




CÂBLES ET ÉLÉMENTS CHAUFFANTS SOUPLES


Applications CVC

Chauffage, Ventilation, Climatisation

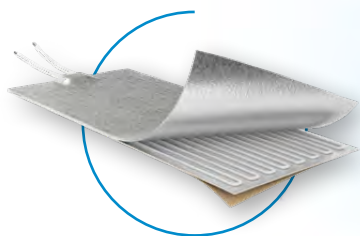

Câbles et éléments chauffants souples pour

Applications CVC Chauffage, Ventilation, Climatisation

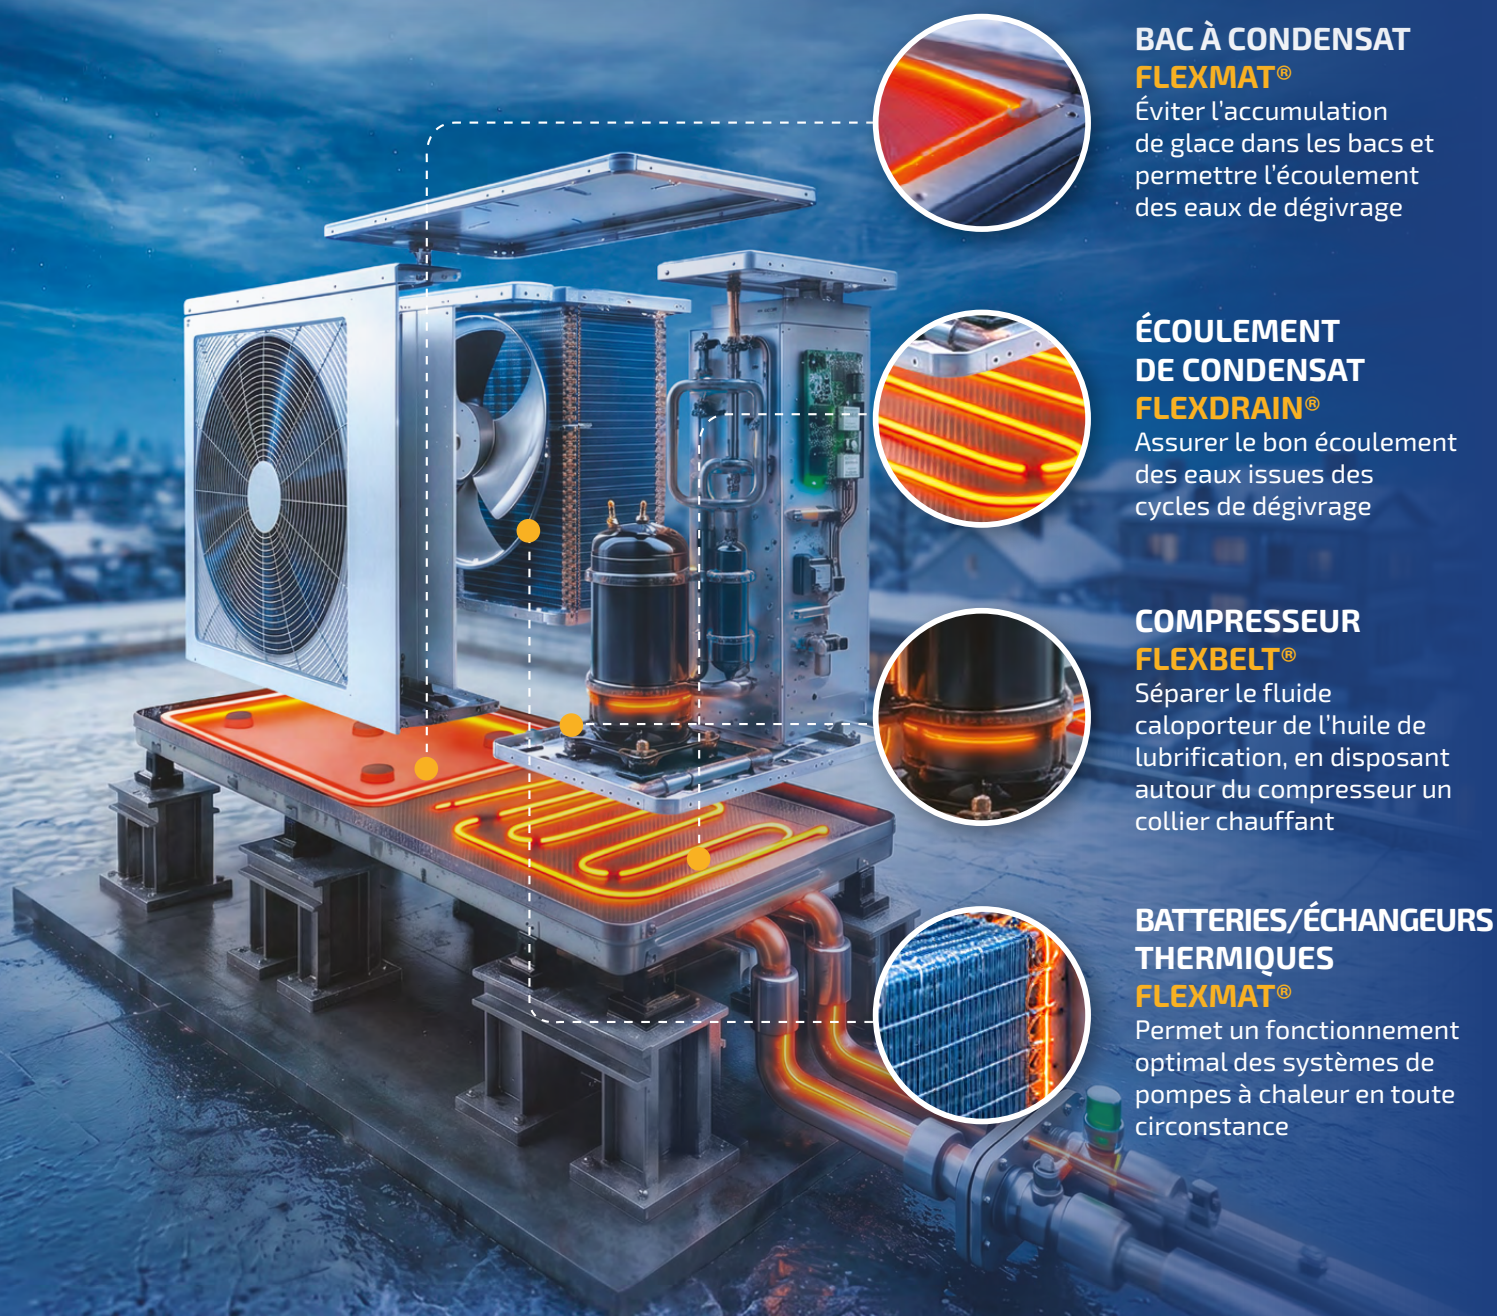

BAC À CONDENSAT **FLEXMAT®**

Éviter l'accumulation de glace dans les bacs et permettre l'écoulement des eaux de dégivrage

ÉCOULEMENT DE CONDENSAT **FLEXDRAIN®**

Assurer le bon écoulement des eaux issues des cycles de dégivrage

COMPRESSEUR **FLEXBELT®**

Séparer le fluide caloporteur de l'huile de lubrification, en disposant autour du compresseur un collier chauffant

BATTERIES/ÉCHANGEURS THERMIQUES **FLEXMAT®**

Permet un fonctionnement optimal des systèmes de pompes à chaleur en toute circonstance

Découvrez notre gamme produits

FLEXMAT® A

PLAQUES CHAUFFANTES ALUMINIUM

Idéales pour le maintien en température et la protection hors gel de surfaces importantes. Conçues pour des températures jusqu'à +80°C, elles assurent une diffusion homogène de la chaleur.

- Puissance : **0,25 W/cm²**
- Surface maximale : **Jusqu'à 1,5m²**
- Température de surface : **+110°C**
- Maintien en température : **Jusqu'à +80°C**

+ Options disponibles

- Face adhésive
- Toute tension
- Câble de connexion



FLEXMAT® EF

TISSUS SILICONE CHAUFFANT EN CIRCUIT GRAVÉ

La solution chauffante sur mesure à très forte densité de puissance, alliant liberté de forme, faible encombrement et performance thermique pour la protection hors gel des équipements CVC.

- Puissance : **3 W/cm²**
- Surface maximale : **Jusqu'à 0,9m²**
- Température de surface : **-60°C à +240°C**
- Maintien en température : **Jusqu'à +200°C**

+ Options disponibles

- Intégration d'un isolant
- Toute tension
- Multi zone de chauffe



FLEXDRAIN® CSC2

CORDONS CHAUFFANTS D'ÉCOULEMENT

Ils sont conçus pour être disposés à l'intérieur des tuyauteries d'écoulement d'eau de dégivrage des équipements frigorifiques.

- Puissance : **40 ou 50 W/m**
- Tension standard : **230V**
- Longueur standard : **1 à 6m**
- Température de surface : **-70°C à +200°C**
- Fil résistant : **Nickel-Cuivre / Nickel-Chrome**

+ Options disponibles

- « Micro » pour petits espaces
- Sur moulage silicone
- Thermostat intégré



FLEXBELT® FCH


COLLIERS CHAUFFANTS

Préserve les performances et la durée de vie du compresseur en évitant la dilution de l'huile par le fluide.

- Gamme standard : **35 à 75 W**
- Diamètre : **Entre 120 et 370mm**
- Design sur-mesure : **Jusqu'à 130 W**

+ Options disponibles

- Thermostat intégré
- Accessoires de maintien de sondes



Accessoires et régulations



Prises et connexions
spécifiques



Sondes et limiteurs



Thermostats



Isolants

Leader français en solution de maintien en température

Depuis 1982, FLEXELEC développe des solutions de maintien en température pour répondre aux enjeux de performance et de fiabilité des industriels.

Filiale du Groupe OMERIN, l'entreprise s'appuie sur un environnement international et une dynamique d'innovation continue pour faire évoluer ses technologies et proposer des solutions toujours plus adaptées aux besoins de ses marchés.



10, rue des frères Lumière Z.A. du Bois Rond
69720 - ST BONNET DE MURE

Tél : + 33 (0)4 72 48 30 90

www.flexelec.com

Un projet ?

Parlons-en !

flexelec@omerin.com

