

STOPGEL - ANTIFREEZE Steckerfertige Heizkabel

 Certificat VERITAS
 N° 1563016

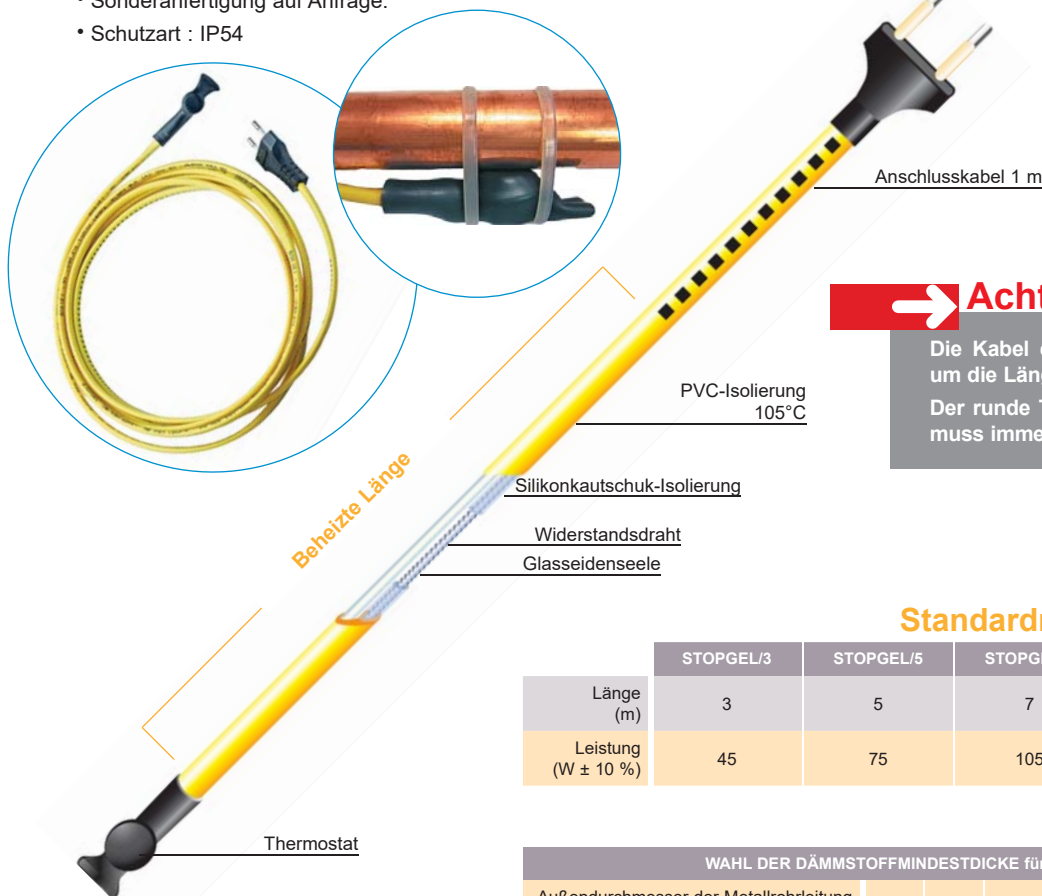


Kenndaten

- Spannung 230 V – 50 Hz.
- Doppelte Isolierung.
- Schutzklasse II.
- Zulässige Betriebstemperatur von - 30°C bis + 80°C.
- Komplettpaket für eine einfache Montage.
- Max. Leistung 15 W/m.
- Flacher Querschnitt (5 x 7 mm) der besten Wärmeübergang garantiert.
- 1 m Kaltende an einer Seite.
- Angespritzter Eurostecker.
- Eingebauter Thermostat am Kabelende.
- Montagezubehör im Lieferumfang enthalten.
- 2 Jahre Gewährleistung
- Sonderanfertigung auf Anfrage.
- Schutzart : IP54

Anwendung

Die Heizkabel des Typs STOPGEL - ANTIFREEZE wurden speziell für den Frostschutz von Metallrohrleitungen entwickelt.

Wenn die Heizkabel richtig installiert sind, schalten sie sich bei + 5 °C ein und gewährleisten so den Schutz der Anlage gegen Frost.



➔ Achtung

Die Kabel dürfen niemals abgelängt werden, um die Länge des Kaltendes zu verkürzen.
Der runde Teil des Thermostats (Messfühler) muss immer die Rohrleitung berühren.

Standardmodelle

| | STOPGEL/3 | STOPGEL/5 | STOPGEL/7 | STOPGEL/10 | STOPGEL/15 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Länge (m) | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 |
| Leistung (W ± 10 %) | 45 | 75 | 105 | 150 | 225 |

WAHL DER DÄMMSTOFFMINDESTDICKE für Frostschutz bis - 25 °C

| Außendurchmesser der Metallrohrleitung (mm) | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 24 | 32 | 40 | 48 |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Dicke der Wärmedämmung (mm) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 19 | 19 |

Einsatz

Die Heizkabel des Typs STOPGEL - ANTIFREEZE sind Reihewiderstände. Bitte beachten Sie die Seiten unseres Katalogs, die sich mit allgemeinen Betriebsgrundsätzen, allgemeinen Installationsanweisungen und dem entsprechenden Zubehör befassen.

FLEXELEC S.A.S

10, rue des frères Lumière
 Z.A. du Bois Rond
 69720 ST BONNET DE MURE - FRANCE
 Tél : + 33 (0)4.72.48.30.90

E-mail : flexelec@omerin.com

FLEXELEC Dept

OMERIN ASIA Pte Ltd
 51 Goldhill Plaza #08-11
 SINGAPORE 308900
 Tel : + 65 6255.4778
 Fax : + 65 6255.4779

E-mail : sales@omerin.com.sg

FLEXELEC (UK) Ltd

Unit 11 Kings Park Industrial Estate
 Primrose Hill - KINGS LANGLEY
 Hertfordshire - WD4 8ST - UK
 Tel : + 44 (0) 1923.274477
 Fax : + 44 (0) 1923.270264

E-mail : sales@omerin.co.uk

FLEXELEC Dept

OMERIN GmbH
 Buchwiese 16
 D-65510 IDSTEIN - GERMANY
 Tel : + 49 (0) 6126.94.31-0
 Fax : + 49 (0) 6126.83.999

E-mail : omeringmbh@omerin.com