STOPGEL - ANTIFREEZE
Cables listos para su uso

Certificación VERITAS N° 1563016

CE

Características

- Tensión 230 V – 50 Hz.
- Doble aislamiento.
- Clase de protección II.
- Temperatura de servicio admisible de - 30°C a + 80°C.
- Kit completo para una instalación fácil.
- Potencia de 15 W/m.
- Forma aplanada 5 x 7 mm que permite una mejor transferencia de calor.
- Parte de alimentación de 1 metro en un único extremo.
- Toma de conexión eléctrica incluida.
- Termostato incorporado en el extremo del cable.
- Accesorios de instalación incluidos.
- Garantía de 2 años.
- Producción especial bajo demanda.
- Indico de protección : IP54

Aplicaciones

Los cables calefactores STOPGEL - ANTIFREEZE se han diseñado especialmente para mantener libres de hielo las tuberías metálicas.

Los cables calefactores, una vez que se hayan instalado correctamente, se pondrán en funcionamiento a + 5°C y protegerán a su instalación contra el hielo .

Normas

CEI 62395-2

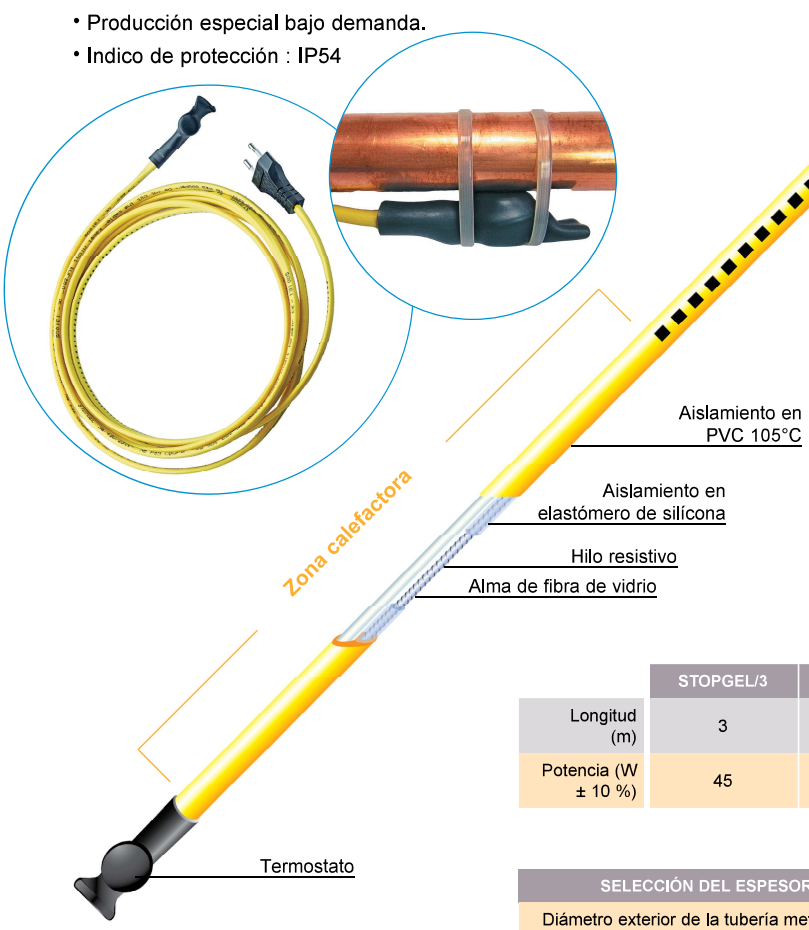

Atención

Estos cables nunca deben cortarse para reducir la longitud de las salidas frías.

La parte redonda y abombada del termostato (sonda) deberá imperativamente estar en contacto con la tubería.

Modelos estándar

	STOPGEL/3	STOPGEL/5	STOPGEL/7	STOPGEL/10	STOPGEL/15
Longitud (m)	3	5	7	10	15
Potencia (W ± 10 %)	45	75	105	150	225

SELECCIÓN DEL ESPESOR MÍNIMO DEL AISLANTE para protección contra hielo hasta - 25°C									
Diámetro exterior de la tubería metálica (mm)	10	12	16	18	20	24	32	40	48
Espesor del aislante térmico (mm)	9	9	9	9	9	9	13	19	19

Utilización

Los cables STOPGEL - ANTIFREEZE son resistencias en serie. Consulte las páginas de nuestro catálogo dedicadas a la explicación de los principios generales de funcionamiento, a las normas generales de instalación y a los accesorios correspondientes.

FLEXELEC S.A.S
10, rue des frères Lumière
Z.A. du Bois Rond
69720 ST BONNET DE MURE - FRANCE
Tél : + 33 (0)4.72.48.30.90

E-mail : flexelec@omerin.com

FLEXELEC Dept
OMERIN ASIA Pte Ltd
51 Goldhill Plaza #08-11
SINGAPORE 308900
Tel : + 65.6255.4778
Fax : + 65.6255.4779
E-mail : sales@omerin.com.sg

FLEXELEC (UK) Ltd
Unit 11 Kings Park Industrial Estate
Primrose Hill - KINGS LANGLEY
Hertfordshire – WD4 8ST - UK
Tel : + 44 (0) 1923.274477
Fax : + 44 (0) 1923.270264
E-mail : sales@omerin.co.uk

FLEXELEC Dept
OMERIN GmbH
Buchwiese 16
D-65510 IDSTEIN - GERMANY
Tel : + 49 (0) 6126.94.31-0
Fax : + 49 (0) 6126.83.999
E-mail : omeringmbh@omerin.com